6400 ED-AA/HHBA

Oblast použití:

Větší elektrické nářadí, kompresory, zahradní drtiče, kruhové brusky, elektrické motory nebo elektrické svařování. Automatické vypnutí, je-li zjištěna nízká hladina oleje. Jedna třífázová zásuvka CEE 16A, jedna jednofázová zásuvka CEE 32A a jedna Schuko zásuvka. Odpojitelný startovací zesilovač.

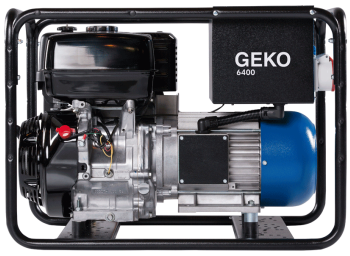

6400 ED-AA/HHBA	988612
Generátor - Typ	Asynchronní
Elektrický výkon (1~) cos φ 1,0	5000 VA
Elektrický výkon (3~) cos φ 1,0	5900 VA
Napětí (3~)	400 V
Napětí (1~)	230 V
Proud 3~	8,2 A
Maximální proud (1~)	21,7 A
Proud 1~ (CEE)	21,7 A
Proud 1~ (Schuko)	16 A
Maximální rozběhový proud cos µ 0,6 (3~)	19 A
(při 20% napěťovém úbytku) (1~)	40 A
Frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP 54
Motor - Typ	Honda GX 390 Super Silent
Počet válců	1
Rozsah otáček	3000 U min-1
Palivo	Benzín
Množství motorového oleje	1,1 l
Výkon motoru	7,5 kW
Chlazení	Vzduch/Vzduch
Objem nádrže	6,5 l
Provozní doba: 100% zatížení	2 hod
Provozní doba: 50% zatížení	3,5 hod
Hmotnost	92 kg
Délka	740 mm
Šířka	500 mm
Výška	530 mm
Hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10m)	70 dB(A)

Potřebujete více informací?
Kontaktujte nás na:
Tel.: +420 603 844 481
E-Mail: info@arte-praha.cz

STROMERZEUGER SYSTEME
made in Germany

Importér pro CZ:
ARTE spol. s.r.o.
Kutnohorská 288/82
CZ-109 00 Praha 10
Tel.: +420 603 844 481
www.geko.systems

MG GEKO EISEMANN