


9001 ED-AA/SEBA

Oblast použití:

Na větší elektrické nářadí, kompresory, čerpadla, plynové svařovací jednotky, větší stavební stroje nebo elektrické svařování. Automatické vypnutí, je-li zjištěna nízká hladina oleje. Na jednu fázi až 6000 W přes jednu 32A zásuvku. Jedna třífázová zásuvka CEE 16A, jedna jednofázová zásuvka CEE 32A a jedna Schuko zásuvka. Odpojitelný startovací zesilovač.

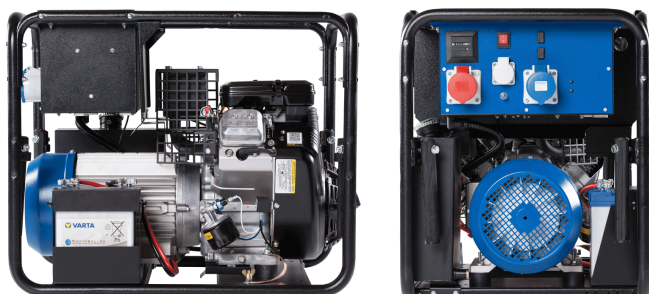

9001 ED-AA/SEBA	986608
Generátor - Typ	Asynchronní
Elektrický výkon (1~) cos φ 1,0	6000 VA
Elektrický výkon (3~) cos φ 1,0	9000 VA
Napětí (3~)	400 V
Napětí (1~)	230 V
Proud 3~	13 A
Maximální proud (1~)	26 A
Proud 1~ (CEE)	26 A
Proud 1~ (Schuko)	16 A
Maximální rozběhový proud cos μ 0,6 (3~)	30 A
(při 20% napěťovém úbytku) (1~)	55 A
Frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP 54
Motor - Typ	Briggs & Stratton 18HP
Počet válců	2
Rozsah otáček	3000 U min-1
Palivo	Benzín
Množství motorového oleje	1,7 l
Výkon motoru	12,1 kW
Chlazení	Vzduch/Vzduch
Objem nádrže	10 l
Provozní doba: zatížení 100%	2,2 hod
Provozní doba: zatížení 50%	3,8 hod
Hmotnost	138 kg
Délka	790 mm
Šířka	550 mm
Výška	650 mm
Hladina akustického výkonu	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10m)	70 dB(A)

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na:

Tel.: +420 603 844 481

E-Mail: info@arte-praha.cz

STROMERZEUGER
made in Germany **SYSTEME**

Importér pro CZ:

ARTE spol. s.r.o.

Kutnohorská 288/82

CZ-109 00 Praha 10

Tel.: +420 603 844 481

www.geko.systems



GEKO

EISEMANN

